

## SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE DEK SP

DEK

PODOMÍTKOVÁ




## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Skříňe pro rozdělovače podlahového vytápění se vyrábějí v provedení k instalaci pod omítku nebo nástěnné. Materiál skříňe tvoří lakovaný plech. Světlost otvoru skříňe je o 50 mm menší než celková šířka skříňe.

## INSTALACE

S ohledem na výšku podlahy a vedení potrubí se vyměří místo montáže skříňky. Skříň se vloží do předem připraveného otvoru. Osazení a upevnění je možné provést pomocí montážní pěny, kterou se vyplní prostor mezi skříňkou a stěnou. Pokud je potrubí vedeno z boku, je nutné odstranit příslušné záslepky z boku skříňe. Rozdělovač se připevní ke kolejnicím, ve kterých je možné upravit umístění rozdělovače v horizontálním i vertikálním směru.

## SCHÉMA SKŘÍŇE

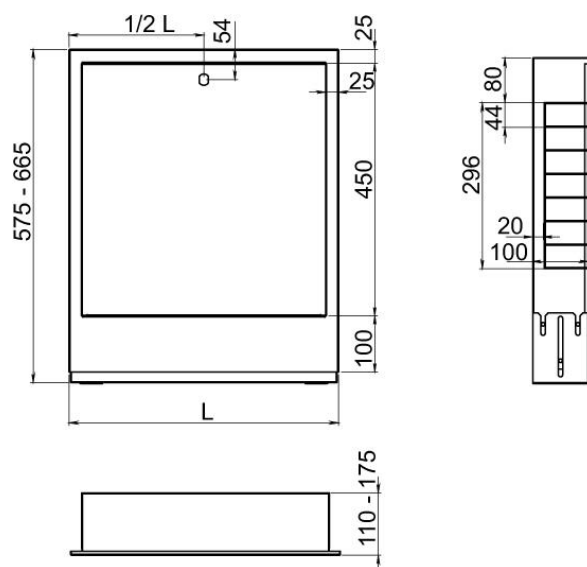

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název	Katalogový kód	Šířka [mm]	Šířka s rámečkem L [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Doporučený počet okruhů rozdělovače bez mísicí sady	Doporučený počet okruhů rozdělovače s mísicí sadou
DEK SP0	42NWR	335	385	575-665	120	2	0
DEK SP1	V6F1B	445	495	575-665	110-175	4	2
DEK SP2	ZDWZ3	565	615	575-665	110-175	7	4
DEK SP3	L4KNY	715	765	575-665	110-175	10	7
DEK SP4	8WKS2	805	855	575-665	110-175	11	10
DEK SP5	MK1A8	975	1 025	575-665	110-175	12	12